


Uitleg Wifi Smart aansluiting

Huidige situatie Licht plan

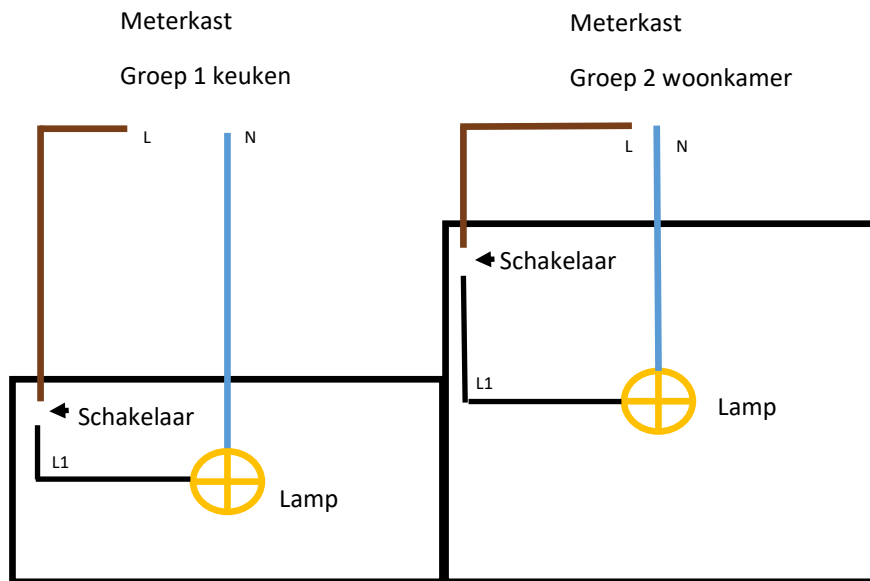


In de huidige situatie is het als volgt: De Voeding L : bruin vanaf de meterkast komt binnen in de inbouwdoos, Vervolgens gaat er een zwarte schakeldraad L1 naar de lamp/spots. Vanaf de lamp gaat er een blauwe draad N terug naar de meterkast/centraal punt.

In de nieuwe situatie verandert er weinig, behalve dat er nu 3 draden in de inbouwdoos aanwezig moeten zijn voor smart producten (Wifi) .

Het is dus belangrijk om vanaf de lamp een extra blauwe nuldraad te trekken, deze zit dan samen met de zwarte L1 in een pvc buis naar de inbouwdoos. De blauwe die extra getrokken word dient in diezelfde groep te blijven als de blauwe draad vanaf de lamp naar de meterkast.

Nieuwe situatie met wifi producten

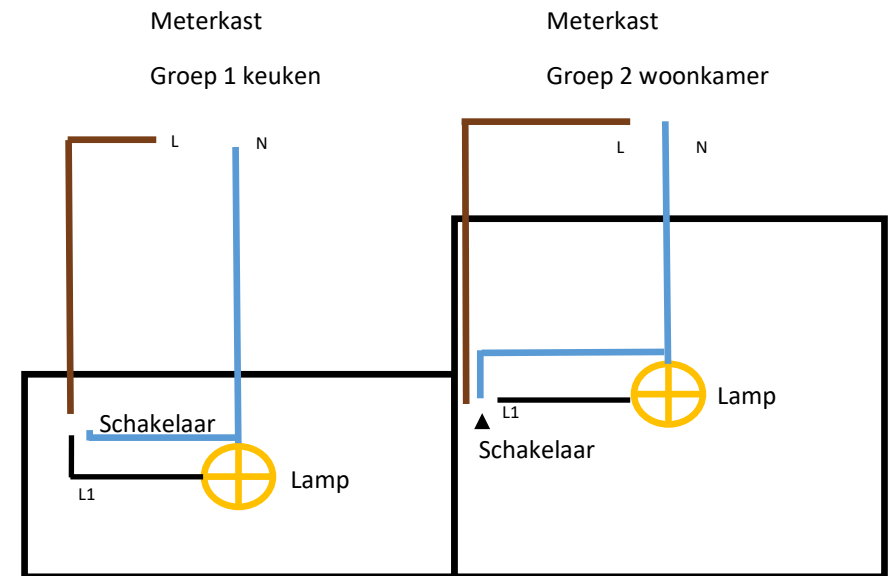

-  Bruin = L Voeding
-  Zwart = L1 Schakeldraad
-  Blauw = Nuldraad
-  Lamp/lampengroep/spots
-  Schakelaar/inbouwdoos